




ŘEZ A - A'

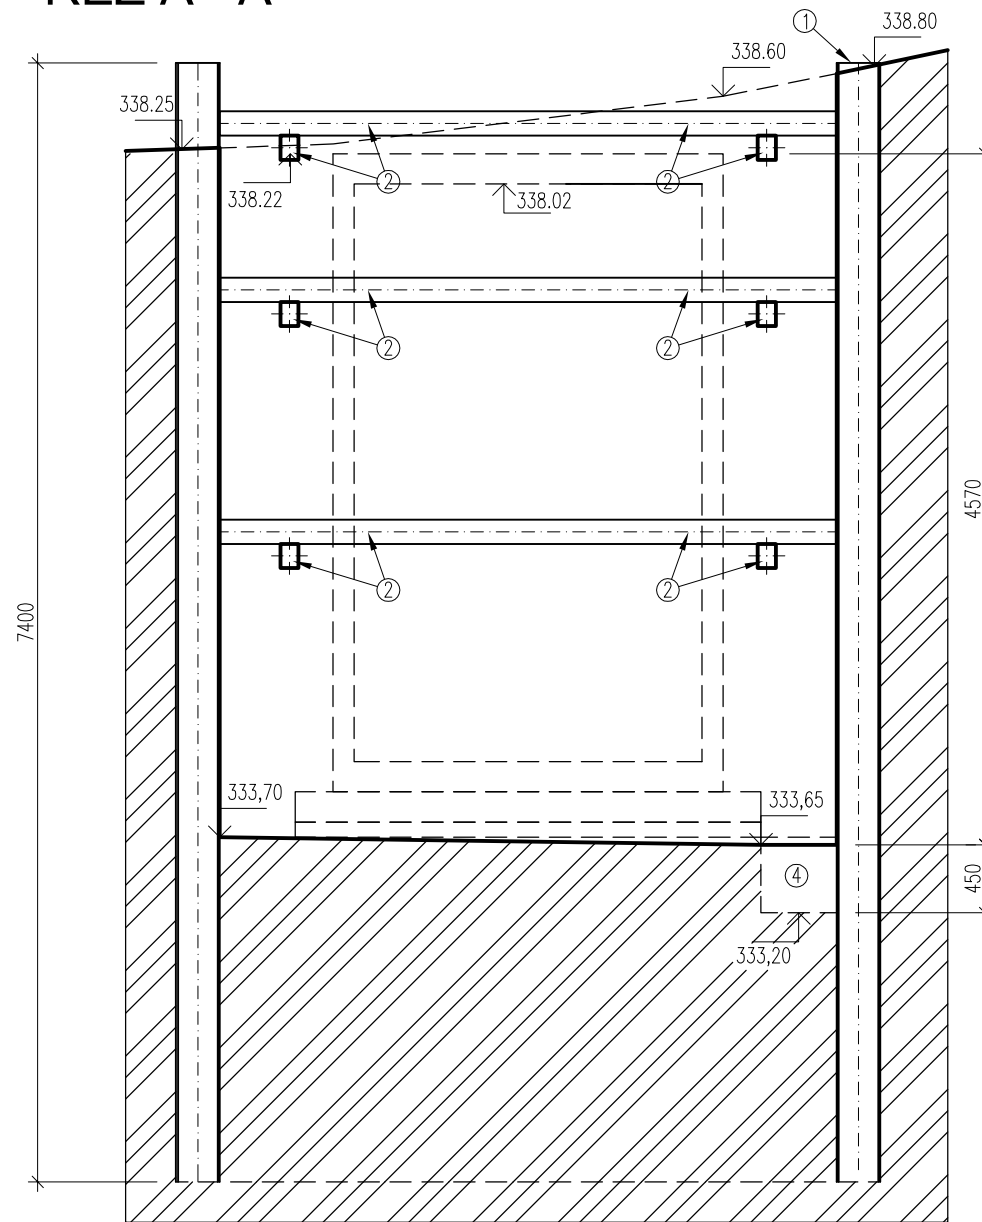


ŘEZ B - B'

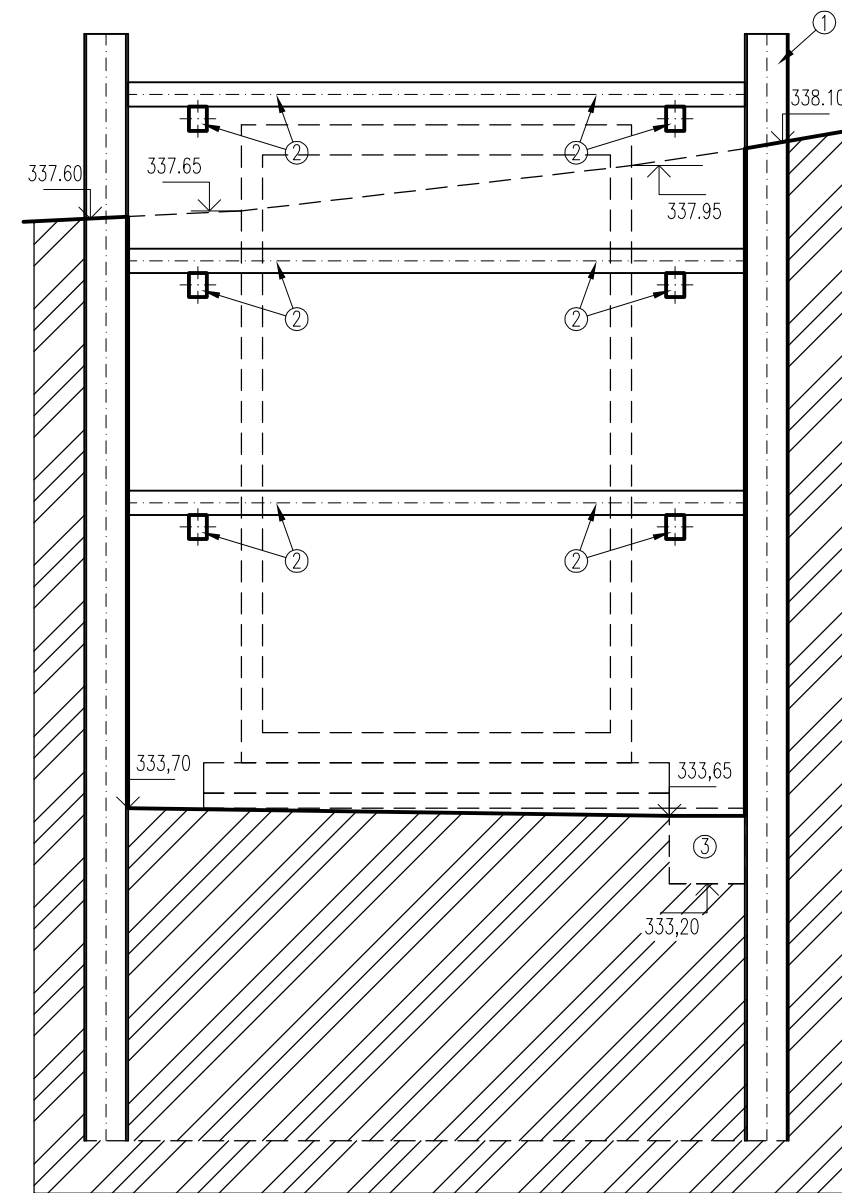

ŘEZ C - C'

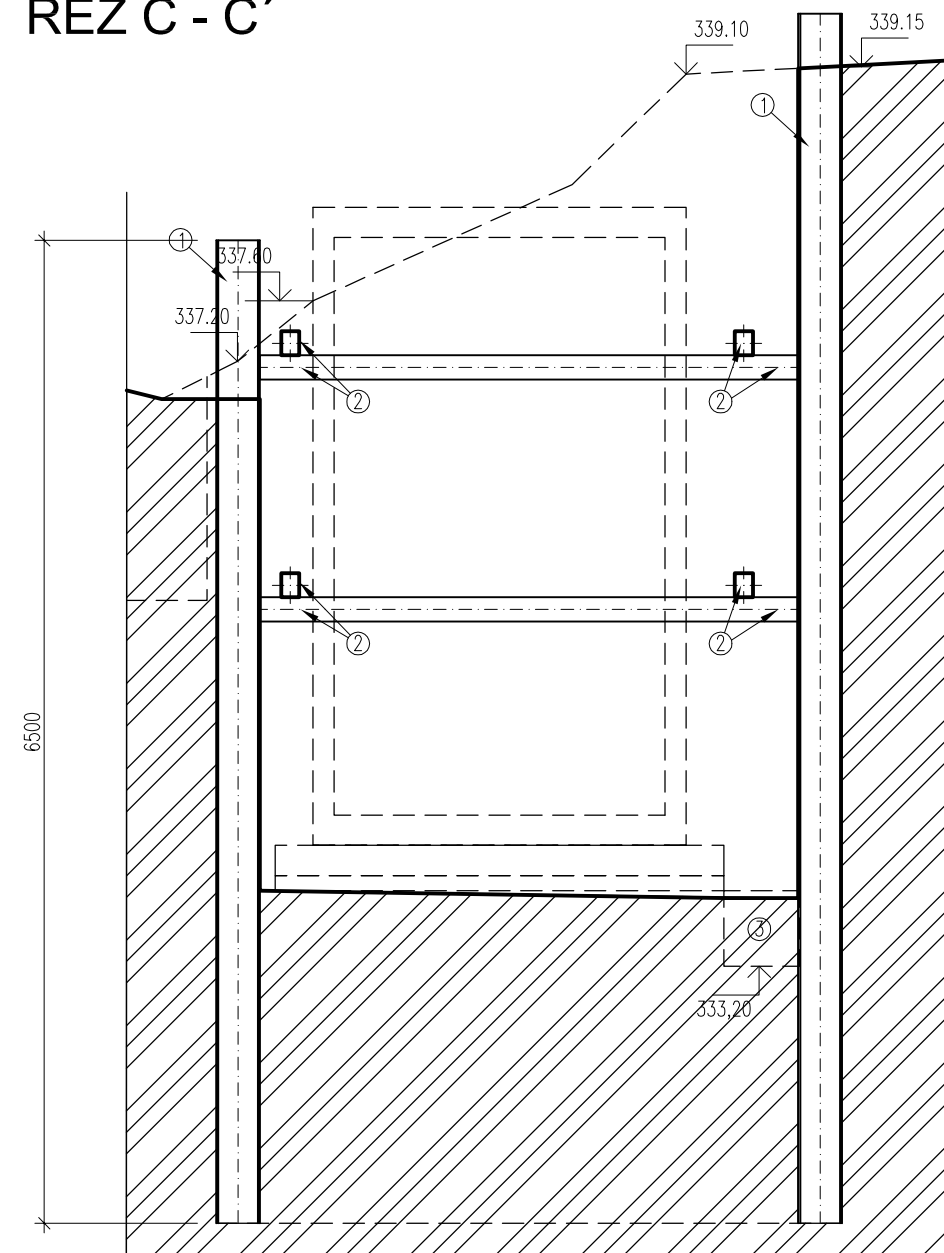

ŘEZ D - D'

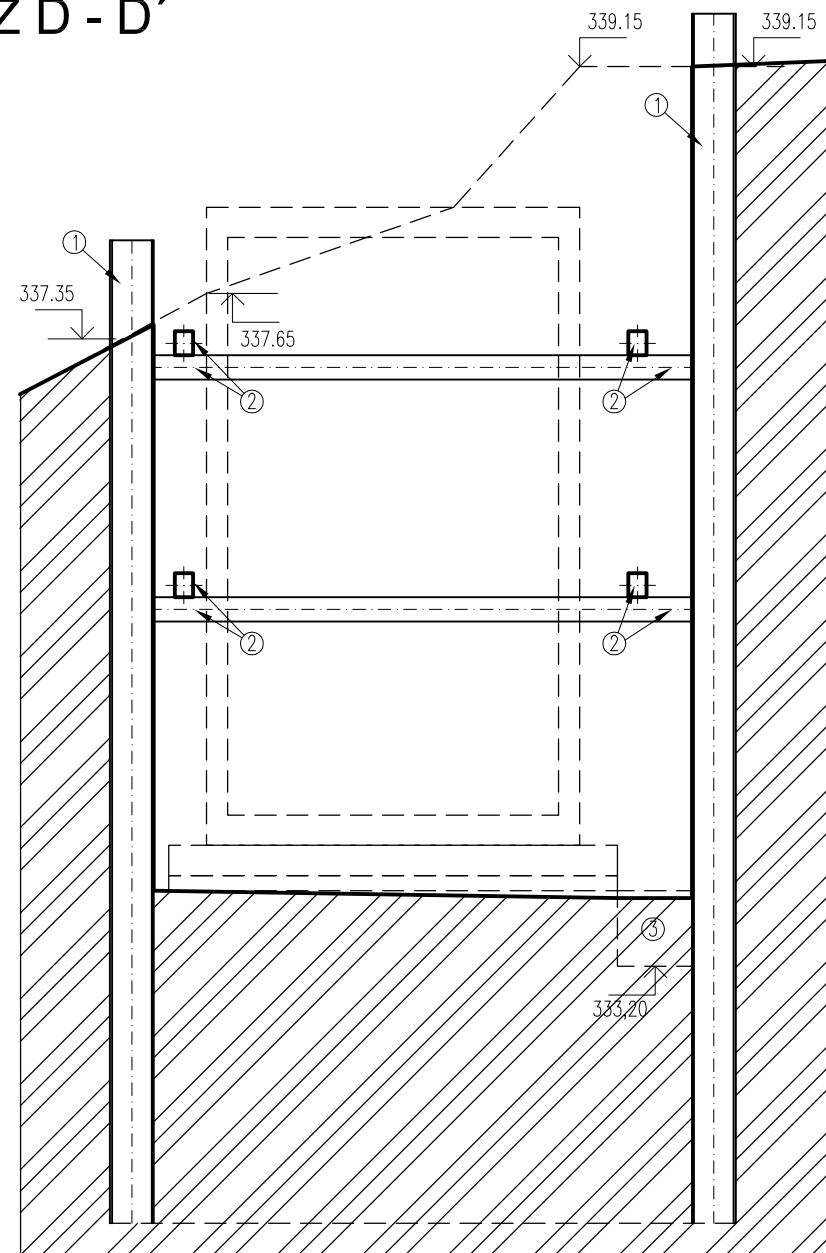

LEGENDA:

- PŮVODNÍ TERÉN
- ① OCELOVÁ ŠTĚTOVNICE III_n
VETKNUTÍ MINIMÁLNĚ 2 m POD ZÁKLADOVOU SPAROU
S OHLEDEM NA OKOLNÍ SÍŤ BUDE PROVEDENO VYSOKOFREKVENČNÍ BERANĚNÍ
ŠTĚTOVNICOVÁ STĚNA BUDE ROZEPŘENA DO RÁMU
- ② DŘEVĚNÉ ROZPĚRY 160/120 mm

ZAJIŠTĚNÍ STĚN STAVEBNÍ JÁMY BYLO NAVRŽENO S OHLEDEM NA NEJHORŠÍ VARIANTU MOŽNÉHO VÝSKYTU NESOUDRŽNÝCH ZEMIN SE ZASAŽENÍM HLADINY PODZEMNÍ VODY.
DLE ARCHIVNÍ GEOLOGICKÉ REŠERŠE OBCE VINAŘICE JE V MÍSTĚ STAVBY PRAVDĚPODOBNÝ VÝSKYT SLÍNOVCŮ (ZCELA A SILNĚ ZVĚTRALÝ). SKUTEČNÁ GEOLOGICKÁ SKLADBA VČETNĚ ZVĚTRALOSTI BUDE PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ OVĚŘENA BERANICÍ ZKOUŠKOU.
JINÝ TYP ZAJIŠTĚNÍ STĚN JÁMY MŮŽE BÝT NAVRŽEN NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÝCH GEOLOGICKÝCH POMĚRŮ. ZÁKLADOVÁ SPÁRA BUDE POSOUZENA GEOLOGEM.

Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	pro-ject PROJEKT s.r.o. s r.o. IČO:284 65 881 MARKUPOVA 2854/2a, 193 00, PRAHA 9 tel.: 222 365 391 e-mail: skvara@pro-ject.cz
Michal Škvára	Ing. Karel Kříž	
Objednatel:	Obec Vinařice V. ulice čp. 250 273 07 Vinařice	HIP: Ing. Karel Kříž
Místo:	Vinařice u Kladna k.ú. 782271	Formát: 4xA4
Stavba:	Odkanalizování obce Vinařice	Datum: 04/2013
Projektová část:		Měřítko: 1:50
Výkres:	VÝKOPY ČERPACÍ STANICE ČS3	Stupeň: DPS
		Zakázka č.: 026/2013
		Číslo přílohy:
		SO.03 D.1.1.b.3.c